


Einfederung bei Nennlast (5t) 0,4mm
 zulässige Abhebekraft Dauerbelastung 2,7kN; kurzfristig 4,0kN
 zulässige Horizontalkraft 5,5kN
 zulässige Horizontalverformung: 5,5mm

Alle Teile exakt waagrecht ausrichten und spannungsfrei montieren.

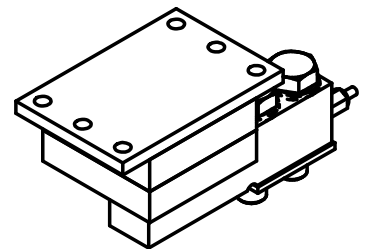

Diese Ausarbeitung ist geistiges Eigentum des Unternehmens. Die Unterlagen dürfen weder zum Nachbau benutzt noch als Vorlage für artverwandte Konstruktionen verwendet werden. Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte ist nur im Interesse der ZELO GmbH gestattet. Konstruktive Weiterentwicklung, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

ZELO
 Konstruktions und Vertriebs GmbH

Elastomerlager 5t
 für TEDEA 3510-5t T-End

ZELO Konstruktions und Vertriebs GmbH
 Daimlerstraße 11, 64646 Heppenheim
 Tel.: 06252/9318-0 www.ZELO.biz

	Datum	Name
Bearb.	02.03.18	Bi
EDV Nr.	5119111T(V)	

511-85-10-4