


Alle Teile exakt waagrecht ausrichten und verspannungsfrei montieren!

Einfederung bei Nennlast (2t): 0,8-1,0mm
 zulässige Abhebekraft: Dauerbelastung 1,5kN; kurzfristig 2,3kN
 zulässige Horizontalkraft: 2,7kN
 zulässige Horizontalverformung: 5,2mm

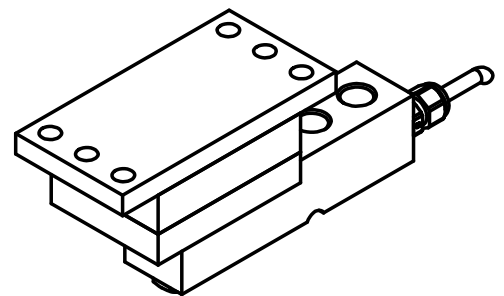

Diese Ausarbeitung ist geistiges Eigentum des Unternehmens. Die Unterlagen dürfen weder zum Nachbau benutzt noch als Vorlage für artverwandte Konstruktionen verwendet werden. Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte ist nur im Interesse der ZELO GmbH gestattet. Konstruktive Weiterentwicklung, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

ZELO
 Konstruktions und Vertriebs GmbH

Elastomerlager
 für TEDEA-Wägezelle 3510-2t 1/2Metrisch

ZELO Konstruktions und Vertriebs GmbH
 Daimlerstraße 11, 64646 Heppenheim
 Tel.: 06252/9318-0 www.ZELO.biz

	Datum	Name
Bearb.	02.03.18	Bi
EDV Nr.	5114001 (V)	

511-84-00-4